


# Ističe PR 120

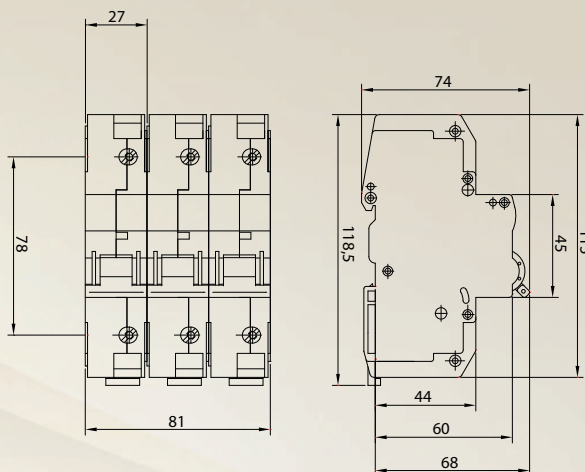

PR12	1	-	B	16
	2		C	20
	3		D	25
	4			32
				40
				50
				63
				80
				100
				125

Počet pólov  
Vypínacia charakteristika  
Menovitý prúd

## Technické údaje:

Normy	STN EN 60 898 - 1
Počet pólov	1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4
Vypínacie charakteristiky	B, C, D - podľa STN EN 60 898 - 1
Menovité napätie $U_n$ (V)	230, 230/400, 400
Menovitý prúd $I_n$ (A)	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Vypínacie schopnosť (kA)	10, 15
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Elektrická trvanlivosť	4 000 spínacích cyklov
Príerez pripojovacích vodičov (mm <sup>2</sup> )	1 - 50
Upevnenie	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715
Krytie	IP 20, IP 40 z čela prístroja
Teplota okolia (°C)	-5°C až +40°C
Pracovná poloha	ľubovoľná
Schválené	ESS
Menovité jednosmerné napätie $U_n$ (V)	max 110DC (na jeden pól, $\tau=4ms$ )
Príslušenstvo	vypínacie cievky - VC, pomocné kontakty PK 120, 2PK 120

## Použitie:

- ističe rady PR 120 sú elektromechanické spínacie prístroje schopné zapínať, viesť a vypínať prúdy pri normálnych podmienkach a zapínať, viesť a samočinne vypínať prúdy pri abnormálnych podmienkach obvodu, ako je skrat
- používajú sa na ochranu proti nadprúdom v domových a priemyselných elektrických rozvodoch
- konštruované sú na obsluhu nepoučenými osobami, nevyžadujú údržbu
- vypínacie charakteristiky B, C, D

### JEDNODUCHÁ MONTÁŽ:

spodná príchytka pre upevnenie na lištu 35x7,5 EN 60 715 umožňuje jednoduché vybratie radu prístrojov navzájom prepojených bez prerušenia prúdových obvodov

možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave

pripojenie: vodiče 1 - 50 mm<sup>2</sup>

spôsob pripojenia ľubovoľný

15 kA - skratová odolnosť

už viac ako  
**65**  
rokov

SEZ Kropachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Kropachy • Slovenská republika

tel.: +421 53 4189 483 • fax: +421 53 4189 340 • <http://www.sez-kropachy.sk> • e-mail: [objednavky@sez-kropachy.sk](mailto:objednavky@sez-kropachy.sk)

