


Ističe PR 60 J

PR6	1	J - C	0,5
	2	M	1
	2		2
	3		3
	4		4
Počet pólov	6		6
Vypínacia charakteristika	8		8
Menovitý prúd	10		10
	13		13
	16		16
	20		20
	25		25
	32		32
	40		40
	50		50
	63		63

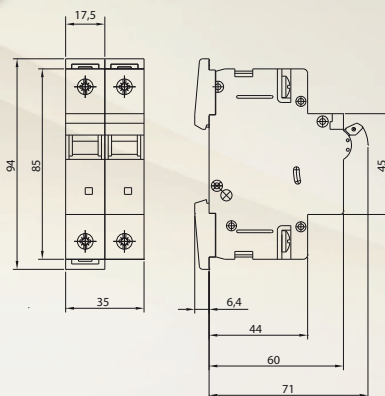

Farebný kód:

0,5-4 A	hnedá
6-8 A	zelená
10-13 A	červená
16 A	sivá
20 A	modrá
25 A	žltá
32, 35 A	fialová
40 A	čierna
50 A	biela
63 A	oranžová

Technické údaje:

Normy	STN EN 60898-1	STN EN 60947-2
Počet pólov	1,2	
Vypínacia charakteristika	C	M
Menovitý prúd I_n	A 0,5 až 63	
Menovité jednosmerné napätie U_n	V 220 - 1 pól, 440 - 2 póly, $\tau = \text{min. } 3\text{ms}$	
Menovité izolačné napätie U_i	V 400	
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp}	V 4 000	
Vypínacia schopnosť	kA 4,5	
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I_{cu}	kA	4,5
Menovitá prevádzková skratová vypínacia schopnosť I_{cs}	kA	4,5
Kategória použitia	A	
Elektrická trvanlivosť	4 000 spínacích cyklov	
Mechanická trvanlivosť	100 000 spínacích cyklov	
Prierez pripojovacích vodičov	mm ² 1 - 25 pre Cu vodiče 2,5 - 25 pre Al vodiče - špeciálne prevedenie	
Upevnenie	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715; na panel	
Krytie	IP 20; IP 40 z čela prístroja	
Teplota okolia	°C -25 až +55	
Pracovná poloha	ľubovoľná	
Odolnosť proti vibráciám	3g (8 až 50 Hz)	
Schválené	ESS	
Príslušenstvo	PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ; vypínacia spúšť - VC prevlečné kryty - KSP1, KSP3 uzamykanie páčky - UP	

- 4,5 kA skratová odolnosť
- schválená pripojiteľnosť medených aj hliníkových vodičov
- možnosť pripojenia vodičmi a lištou (kolík alebo vidlička) súčasne
- prepojenie prepojovacou lištou horných aj dolných svoriek
- jednoznačná identifikácia pomocou farebných páčok

Použitie:

Kisteniu jednosmerných obvodov je možné použiť ako ističe PR 60, tak aj ističe PR 60J v závislosti na veľkosti napätia.

Pre napätie U_n do:

- 40 V DC odporúčame použiť ističe PR 61 Póly zdroja (+) a (-) je možné zapojiť ľubovoľne na svorky ističa.
- 220 V DC resp. 440 V DC použijete ističe PR 61J resp. PR 62J. Pretože tieto ističe sú vybavené permanentnými magnetmi, póly zdroje (+) a (-) musia byť zapojené na zhodne označené svorky ističa (viac príklad zapojenia)

už viac ako
65
rokov

SEZ Krompachy a.s. • Hornádska 1 • 053 42 Krompachy • Slovenská republika

tel.: +421 53 4189 483 • fax: +421 53 4189 340 • <http://www.sez-krompachy.sk> • e-mail: objednavky@sez-krompachy.sk

